


樹脂銘板固定用 両面接着テープ

EBISU TAPE #610-Y

1. 概要

EBISU 両面接着テープ #610-Yは、エコノミータイプの初期接着性に優れた汎用両面接着テープです。

2. 構成

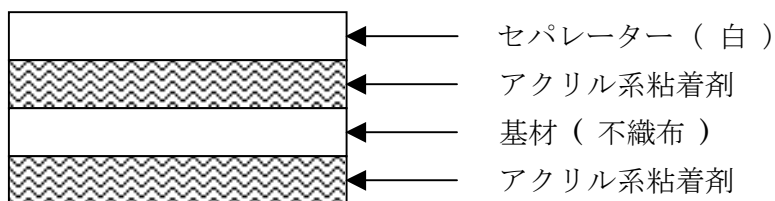

3. 特長

- (1) 初期接着性に優れています。
- (2) テープ厚が薄く抜き適正に優れています。
- (3) 縫製・文具・雑貨等の仮止め用に広く使用されます。

4. 用途

- (1) 銘板の固定用
- (2) 封筒、ポスター等への自動機械貼り用

5. 標準サイズ

厚 さ (mm)		巾 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.060	0.100	3 ~ 1,200	50

※その他のサイズについてはお問合せ下さい。

6. 特 性

	被着体	条件	単位	測定値
粘着力	SUS	23℃	N/25mm (g/25mm)	9.8 (1000)
保持力	SUS	40℃	mm/25×25	0.5
ボールタック		23℃	1/32	15

○ 試験方法

- ※ 粘着力・・・180°ピール剥離 N/25mm (g/25mm) 300mm/min
対ステンレス 23℃—65%RH 雰囲気中で試料片を貼り付け 20分放置後測定。
- ※ 保持力・・・1Kg/25×25mm 40℃
対ステンレス 23℃—65%RH 雰囲気中で試料片を貼り付け測定雰囲気中に 20分
放置した後負荷、60分後のズレを測定。
- ※ ボールタック・ J. DOW氏方

※ 上記の数値は、測定値の一例であり保証値ではありません。

