


環境対応型 両面接着テープ  
EBISU TAPE # 7 0 3 N T

## 1. 概要

EBISU 両面接着テープ #703NT は、#703 をベースとした環境対応タイプです。  
ポリオレフィン系樹脂材料と各種発泡体（PE フォーム・ウレタンフォーム・EPDM フォーム）に対して  
接着性・加工性に優れた両面接着テープです。

## 2. 構成

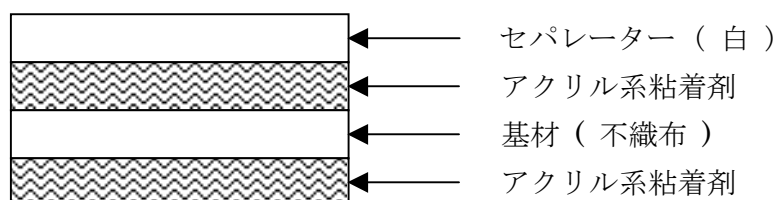

## 3. 特長

- (1) 環境対応タイプです（トルエンフリー）
- (2) 各種発泡体（PE フォーム・ウレタンフォーム・EPDM フォーム）に良く接着します。
- (3) 初期接着性に優れ、粗面への接着性に優れています。
- (4) PP・PE 等ポリオレフィン系樹脂に良く接着します。
- (5) 低温接着性に優れています。

4. 標準サイズ

厚 さ (mm)		巾 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.130	0.120	5 ~ 1,050	50

※その他のサイズについてはお問合せ下さい。

5. 特 性

測定項目		測定値	測定条件
粘着力 N/20 mm (gf /20 mm)	S U S	18.20 (1860)	テープ巾 20 mm 2k g ロール 1 往復圧着 300 mm/min・180° 剥離
	P P	18.00 (1840)	
	P E	8.0 (815)	
保持力 mm	23 °C	S U S	接着面積 25×25 mm 2k g ロール 1 往復圧着 23°C・40°C 1 時間 500 g 荷重
		P P	
	40 °C	S U S	
		P P	
ボールタック		22	J. DOW 氏法 (1/32)
プローブタック N (gf)		3.0 (310)	接触面積 10φ / 10 g 3 秒間接触 200mm / 分で引上げ

※ 上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

2003. 7. 4



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014

東京都台東区北上野 2-21-10

TEL03 (3845) 4111 FAX03 (3845) 5301

大阪 〒540-0034

大阪市中央区島町 2-1-15 IT ビル 9F

TEL06 (4790) 8551(代) FAX06 (4790) 8558

工場 大阪工場・三重工場・茨城工場・大阪第二工場