


フィルム芯 両面接着テープ

EBISU TAPE # 7 6 1

1. 概要

EBISU 両面接着テープ # 7 6 1 は、基材にポリエステルフィルムを使用した。芯材強度の強い強接着タイプの両面接着テープです。

2. 構成

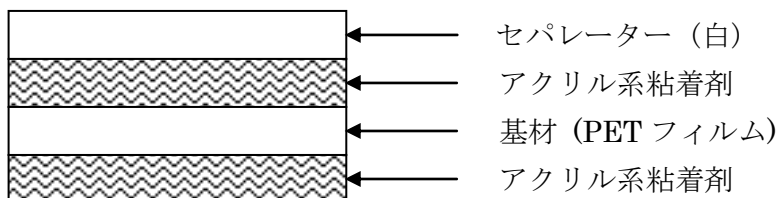

3. 特長

- (1) 芯材強度が強くフィルムスライス用途に適します。
- (2) 被着体を選ばず広範囲に使用出来ます。
- (3) スリット・打ち抜き加工等の加工性が良好です。

4. 標準サイズ

厚 さ (mm)		巾 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.115	0.125	5 ~ 1,050	50

※その他のサイズについてはお問合せ下さい。

5. 特 性

測定項目		# 7 6 1	測定条件	
粘着力 N/20 mm (gf /20 mm)	S U S	9.40 (960)	テープ巾 20 mm 2 k g ロール 1 往復圧着 300 mm/min・180° 剥離	
	P P	6.37 (650)		
保持力 mm	40 °C	S U S	接着面積 25×25 mm 2 k g ロール 1 往復圧着 40°C・80°C 1 時間 1 k g 荷重	
		P P		0.6
	80 °C	S U S		0.6
		P P		5.65
ボールタック		20/32	J. DOW 氏法 (1/32)	
プローブタック N (gf)		3.90 (400)	接触面積 10φ / 10 g 3 秒間接触 200mm / 分で引上げ	

※ 上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

2006. 5. 1



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014
東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号
TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301
大阪 〒578-0921
大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号
TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場