

EBISU TAPE


捺染用 両面接着テープ

EBISU TAPE # 7 6 2

1. 概 要

EBISU 両面接着テープ # 7 6 2 は、染色時の繊維を固定するのに優れた両面接着テープ。

2. 構 成

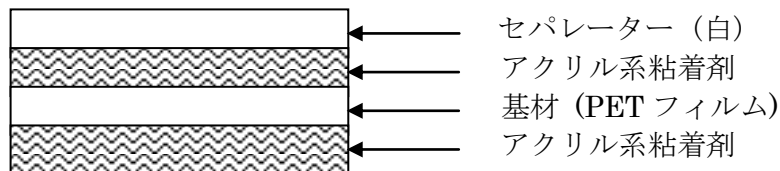

3. 特 長

- (1) 耐水性・耐溶剤性・耐熱性に優れています。
- (2) 貼ったり剥がしたりの連続作業でも、粘着力が極端に衰えることなく使用出来ます。

4. 標準サイズ

厚 さ (mm)	巾 (mm)	長 さ (m)
テープ		
0.130	5 ~ 1,050	32

※その他のサイズについてはお問合せ下さい。

5. 特 性

測定項目			# 7 6 2	測定条件
粘着力 N/20 mm (gf/20 mm)	S U S	23°C 1 時間後	5.19 (530)	テープ巾 20 mm 2 k g ロール 1 往復圧着 300 mm/min・180° 剥離
		70°C 7 日間 老化後	6.66 (680)	
		50°C95%RH 7 日間 老化後	5.88 (600)	
	P P		2.35 (240)	
保持力 mm	40°C	S U S	0.10	接着面積 25×25 mm 2 k g ロール 1 往復圧着 40°C・80°C 1 時間 1 k g 荷重
	80°C	S U S	0.10	
ボールタック			14/32	J. DOW 氏法 (1/32)
プローブタック N (gf)			2.94 (300)	接触面積 10φ/10 g 3 秒間接触 200mm/分で引上げ

※ 上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

2006. 5. 1



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014
東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号
TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301
大阪 〒578-0921
大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号
TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場