


ディファレンシャル両面接着テープ

EBISU TAPE # 7786

1. 概要

EBISU 両面接着テープ # 7786 は片面に再剥離性のある特殊フォームを使用した従来に無いディファレンシャルタイプのテープです。

2. 構成

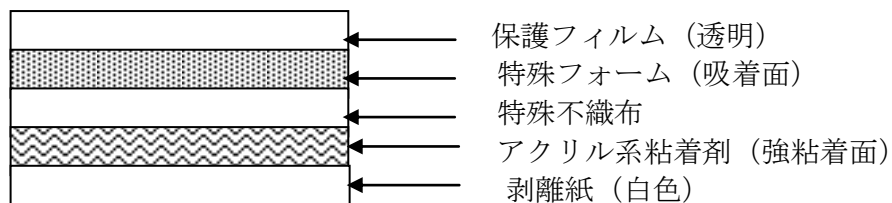

3. 特長

- (1) フォーム面は水平方向に対し密着性に優れています。
- (2) フォーム面は粘着剤を使用していない為、被着体に対し汚染が殆どありません。
- (3) フォーム面はゴミ、汚れが付着しても水洗いで吸着が復元します。

4. 標準サイズ

厚 さ (mm)			巾 (mm)	長 さ (m)
保護フィルム(透明)	テープ	剥離紙(白色)		
0.03	0.4	0.110	1,000	20・50

※スリット品は別途ご相談下さい。

5. 特 性

測定項目		# 7 7 8 6	測定条件
粘着力 N/25 mm	吸着面	2.1	対 SUS 板・テープ巾/20 mm 300 mm/min・90° 剥離 2kg コムロール 2 往復圧着 20 分後測定
	粘着面	13.65	
保持力 mm/25 mm×25 mm	吸着面	0.25	対 SUS 板・25mm×25mm 500g/40°C/1 時間 2kg コムロール 2 往復圧着 20 分後測定
	粘着面	0.20	
せん断接着力 N/25 mm×25 mm	吸着面	107.8 ※基材破壊	対 SUS 板・25mm×25mm 300 mm/min・0° 剥離 2kg コムロール 2 往復圧着 20 分後測定

※上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

注意

重量のある物、粗面への貼付、直射日光の当たる窓ガラス等には使用しないで下さい。
必ず使用する前に御確認の上使用してください。

2008. 6. 1

 恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014
東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号
TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301
大阪 〒578-0921
大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号
TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場