


PEフォーム芯両面テープ EBISU TAPE #7708W

1. 概要

EBISU両面接着テープ#7708Wは強接着且つ保持性に優れた両面テープです。

2. 構成

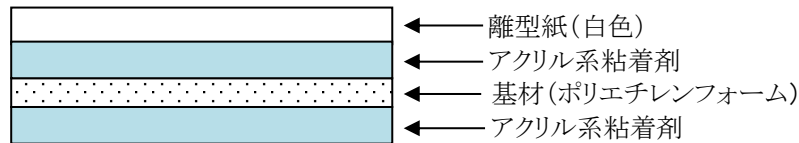

3. 特長

- (1) 低温接着性に優れています。
- (2) 継続的な負荷が掛かる用途に適しています。
- (3) シックハウス症候群に関わるホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等を原材料に使用しておりません。

4. 規格

品名	厚み (mm)	巾 (mm)	長さ (m)
#7708W	0.8	10 ~ 930	20

※ その他のサイズについてはお問い合わせ下さい。

5. 性能

測定項目	単位	#7708W	測定条件
粘着力	N/20mm	23.9	対SUS 20分間放置後に測定 90° 剥離 速度300mm/min
保持力	mm	0.2	対SUS 面積25mm×25mm 40℃ x 500g x 1hr後のズレ
ボールタック	No.	27	J.Dow法

※ 測定値は実測値であり保証値ではありません。

2016/11/1