


## 一般工業用 両面接着テープ

EBISU TAPE 705W

### 1. 概要

EBISU 両面接着テープ 705Wは、Wセパレータータイプの為、被着体のサイズに裁断し使用する事が容易に出来ます。又耐候性に優れた両面接着テープです。

### 2. 構成

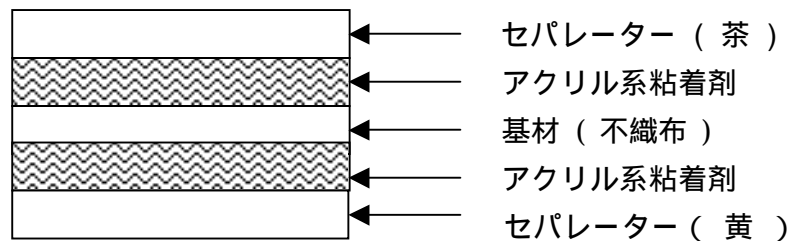

### 3. 特長

- (1) 打ち抜き加工性、カット性能に優れています。
- (2) 保持力に優れています。
- (3) 耐喉性に優れています。

### 4. 用途

- (1) 銘板の固定用
- (2) POP、ポスター等の固定用
- (3) 工業パッキング材固定用

5. 標準サイズ

厚 さ (mm)		巾 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.10	0.11	100 ~ 1000	50
	0.13	1000 × 1000	10 枚

その他のサイズについてはお問合せ下さい。

6. 特 性

	被着体	条件	単位	測定値
粘着力	SUS	2 3	N/25mm (g/25mm)	11.7 (1200)
保持力	SUS	4 0	mm / 25 × 25	0 . 1
ボールタック		2 3	1 / 3 2	1 8

試験方法

- 粘着力 . . . 180°ピール剥離 N / 25mm ( g / 25mm ) 300mm/min  
対ステンレス 23 65%RH 雰囲気中で試料片を貼り付け 20 分放置後測定。
- 保持力 . . . 1Kg / 25 × 25mm 40  
対ステンレス 23 65%RH 雰囲気中で試料片を貼り付け測定雰囲気中に 20 分  
放置した後負荷、60 分後のズレを測定。
- ボールタック・ J . DOW氏方

上記の数値は、測定値の一例であり保証値ではありません。

2001. 5. 1



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014  
東京都台東区北上野 2-21-10  
TEL03(3845)4111 FAX03(3845)5301  
大阪 〒540-0034  
大阪市中央区島町 2-1-15 ITビル 9F  
TEL06(4790)8551(代) FAX06(4790)8558  
工場 大阪工場・三重工場・茨城工場・大阪第二工場