


エビステープウインター

粘着力温度依存性

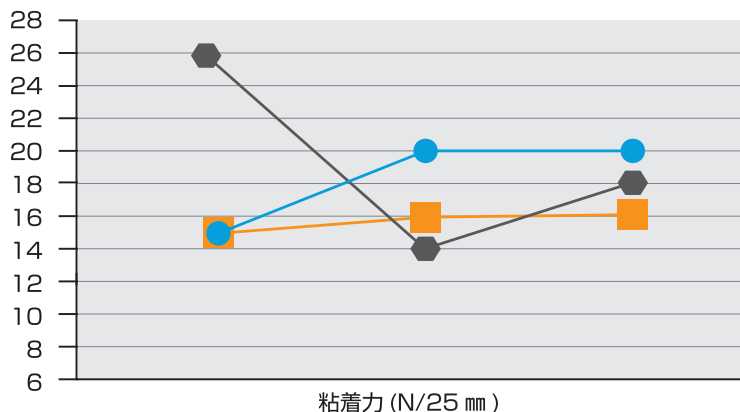

	23℃	-5℃	-20℃
SUS	15.2	19.37	19.36
PP	15.45	15.94	16.92
木材	26.47	13.98	18.39

こんな特徴があります

- 環境対応タイプ(トルエンフリー)
- 初期接着性・低温接着性に優れます。
- 各種発泡体(PE・ウレタン・EPDM)PP、PE等ポリオレフィン系樹脂によく接着します。

こんな用途や素材に適しています



工場 冷蔵庫内の作業



寒冷地での屋外作業



建材 樹脂成型品固定



緩衝材、パッキン材固定



各種発泡体固定