


## 樹脂銘板固定用 両面接着テープ

EBISU TAPE #610-Y

### 1. 概要

EBISU 両面接着テープ #610-Yは、エコノミータイプの初期接着性に優れた汎用両面接着テープです。

### 2. 構成

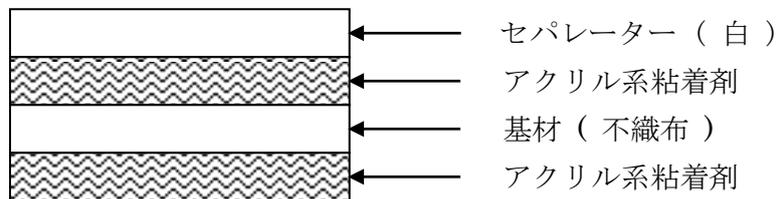

### 3. 特長

- (1) 初期接着性に優れています。
- (2) テープ厚が薄く抜き適正に優れています。
- (3) 縫製・文具・雑貨等の仮止め用に広く使用されます。

### 4. 用途

- (1) 銘板の固定用
- (2) 封筒、ポスター等への自動機械貼り用

## 5. 標準サイズ

厚 さ (mm)		最大幅 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.06	0.10	1,200	50

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

## 6. 特 性

	被着体	条件	単位	測定値
粘着力	SUS	23℃	N/25mm (g/25mm)	9.8 (1000)
保持力	SUS	40℃	mm/25×25	0.5
ボールタック		23℃	1/32	15

## ○ 試験方法

- ※ 粘着力・・・180°ピール剥離 N/25mm (g/25mm) 300mm/min  
対ステンレス 23℃—65%RH 雰囲気中で試料片を貼り付け 20分放置後測定。
- ※ 保持力・・・1Kg/25×25mm 40℃  
対ステンレス 23℃—65%RH 雰囲気中で試料片を貼り付け測定雰囲気中に 20分  
放置した後負荷、60分後のズレを測定。
- ※ ボールタック・ J. DOW氏方

※ 上記の数値は、測定値の一例であり保証値ではありません。

2021.6.1



# 恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014  
東京都台東区北上野 2丁目 21番 10号  
TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301  
大阪 〒578-0921  
大阪府東大阪市水走 5丁目 6番 2号  
TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場