


## ポリオレフィン用 両面接着テープ

EBISU TAPE # 700

### 1. 概要

EBISU 両面接着テープ #700 は、対ポリオレフィン系樹脂用に開発した製品で又、各種発泡体（PE フォーム・ウレタンフォーム）に対して接着性・加工性に優れた両面接着テープです。

### 2. 構成

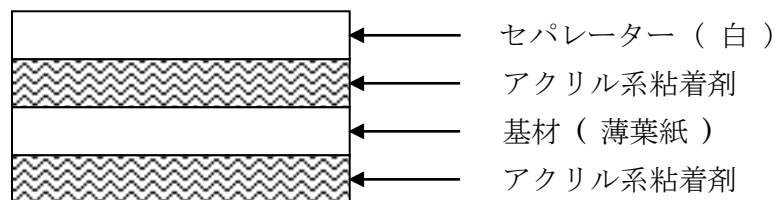

### 3. 特長

- (1) PP・PE等の樹脂成型品への接着に適します。
- (2) 耐熱性に優れています。
- (3) 各種抜き加工等の作業性が良好です。

4. 標準サイズ

厚 さ (mm)		最大幅 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.12	0.11	1050	50

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

5. 特 性

測定項目		#700	他社品	測定条件	
粘着力 N/20 mm (gf /20 mm)	S U S	14.68 (1498)	13.25 (1352)	テープ幅 20 mm 2kg ロール 1 往復圧着 300 mm/min・180° 剥離	
	P P	10.24 (1045)	9.97 (1017)		
	P E	6.15 (627)	5.98 (610)		
保持力 mm	40 °C	S U S	0.4	接着面積 25×25 mm 2kg ロール 1 往復圧着 40°C・80°C 1時間 500g 荷重	
		P P	0.5		0.8
	80 °C	S U S	0.7		1.2
		P P	0.8		0.9
ボールタック		18 / 32	13 / 32	J. DOW 氏法 (1/32)	
プローブタック N (gf)		1.57 (160)	1.57 (160)	接触面積 10φ / 10g 3秒間接触 200mm / 分で引上げ	

※ 上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

2021.6.1



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014  
東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号  
TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301  
大阪 〒578-0921  
大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号  
TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場