


発泡体用両面接着テープ
EBISU TAPE # 701

1. 概要

EBISU 両面接着テープ # 701 は、各種発泡体との貼り合せ加工用に開発された両面接着テープです。

2. 構成

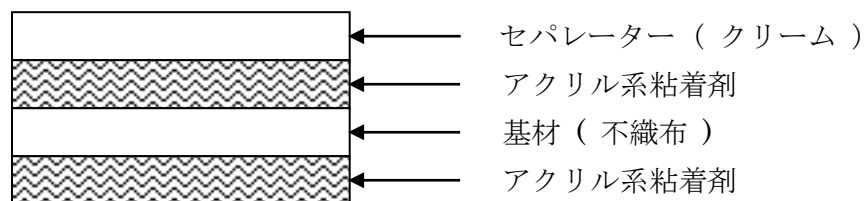

3. 特長

- (1) 初期接着性に優れ、各種発泡体に安定した性能を発揮します。
- (2) 特に、ウレタンフォーム、CRスポンジ、発泡ポリエチレンとの接着性に優れています。
- (3) 各種発泡体への貼り合せ加工及び打ち抜き加工等の作業性に優れています。

4. 用途

- (1) 家電・自動車・建材等の分野で使用される各種パッキング材等の部品の接着
- (2) 皮革製品の縫製時の仮止め。
- (3) その他、一般恒久接着用

5. 標準サイズ

厚 さ (mm)		最大幅 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.10	0.13	1050	50

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

6. 一般特性

	被着体	条件	単位	測定値
粘着力	SUS	23℃	N/25mm (g/25mm)	12.35 (1260)
保持力	SUS	40℃	mm/25×25	0.8
ボールタック		23℃	1/32	25

○ 試験方法

- ※ 粘着力・・・180°ピール剥離 N/25mm (g/25mm) 300mm/min
対ステンレス 23℃—65%RH 雰囲気中で試料片を貼り付け 20分放置後測定。
- ※ 保持力・・・1Kg/25×25mm 40℃
対ステンレス 23℃—65%RH 雰囲気中で試料片を貼り付け測定雰囲気中に 20分
放置した後負荷、60分後のズレを測定。
- ※ ボールタック・ J. DOW氏方

※ 上記の数値は、測定値の一例であり保証値ではありません。

2021.6.1



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014
東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号
TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301
大阪 〒578-0921
大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号
TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場