


環境対応型 両面接着テープ
EBISU TAPE # 7 0 3 N T

1. 概要

EBISU 両面接着テープ #703NT は、#703 をベースとした環境対応タイプです。
ポリオレフィン系樹脂材料と各種発泡体（PE フォーム・ウレタンフォーム・EPDM フォーム）に対して
接着性・加工性に優れた両面接着テープです。

2. 構成

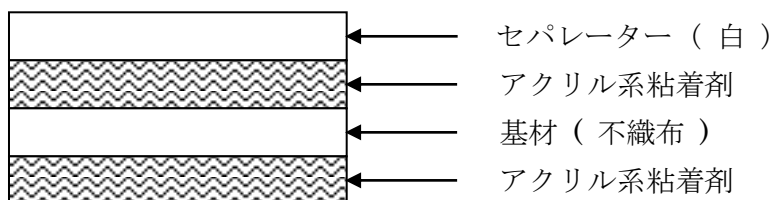

3. 特長

- (1) 環境対応タイプです（トルエンフリー）
- (2) 各種発泡体（PE フォーム・ウレタンフォーム・EPDM フォーム）に良く接着します。
- (3) 初期接着性に優れ、粗面への接着性に優れています。
- (4) PP・PE 等ポリオレフィン系樹脂に良く接着します。
- (5) 低温接着性に優れています。

4. 標準サイズ

厚 さ (mm)		最大幅 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.13	0.12	1050	50

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

5. 特 性

測定項目		測定値		測定条件
粘着力 N/20 mm (gf /20 mm)		S U S	18.20 (1860)	テープ幅 20 mm 2 k g ロール 1 往復圧着 300 mm/min・180° 剥離
		P P	18.00 (1840)	
		P E	8.0 (815)	
保持力 mm	23 °C	S U S	0.5	接着面積 25×25 mm 2 k g ロール 1 往復圧着 23°C・40°C 1 時間 500 g 荷重
		P P	0.7	
	40 °C	S U S	1.3	
		P P	1.7	
ボールタック		22		J. DOW 氏法 (1/32)
プローブタック N (gf)		3.0 (310)		接触面積 10φ/10 g 3 秒間接触 200mm/分で引上げ

※ 上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

2021.6.1



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014

東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号

TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301

大阪 〒578-0921

大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号

TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場