


一般汎用 両面接着テープ
EBISU TAPE # 751

1. 概要

EBISU 両面接着テープ #751 は、樹脂板からウレタンフォームまで幅広い被着体に対して、優れた接着強度を持つ一般両面接着テープです。

2. 構成

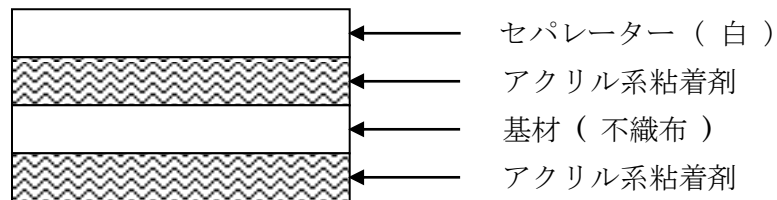

3. 特長

- (1) 初期接着性に優れています。
- (2) 各種打ち抜き加工等の作業性に優れています。
- (3) 各種発泡体、プラスチック他あらゆる素材に対して安定した接着力を発揮します。

4. 標準サイズ

厚 さ (mm)		最大幅 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.10	0.12	1050	50

※その他のサイズについてはお問合せ下さい。

5. 特 性

	被着体	条件	単位	測定値
粘着力	SUS	23℃	N/25mm (g/25mm)	12.35 (1260)
保持力	SUS	40℃	mm/25×25	0.2
ボールタック		23℃	1/32	24

○ 試験方法

- ※ 粘着力・・・180°ピール剥離 N/25mm (g/25mm) 300mm/min
対ステンレス 23℃—65%RH 雰囲気中で試料片を貼り付け 20分放置後測定。
- ※ 保持力・・・1Kg/25×25mm 40℃
対ステンレス 23℃—65%RH 雰囲気中で試料片を貼り付け測定雰囲気中に 20分
放置した後負荷、60分後のズレを測定。
- ※ ボールタック・ J. DOW氏法

※ 上記の数値は、測定値の一例であり保証値ではありません。

2021.6.1



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014
東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号
TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301
大阪 〒578-0921
大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号
TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場