


ラミネート用 両面接着テープ

EBISU TAPE #760

1. 概要

EBISU 両面接着テープ #760は、従来のフィルム芯粘着加工に変わる薄手フィルム基材のラミネート用両面テープです。

2. 構成

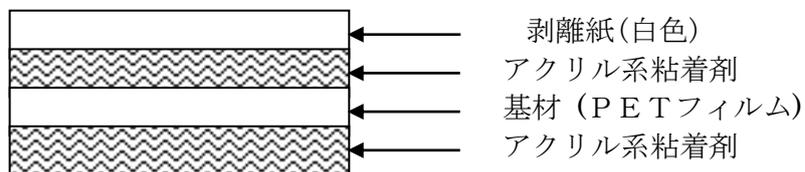

3. 特長

- (1) 両面テープ仕様によりロット毎の生産管理と物性管理でより安定した性能が得られます。
- (2) 必要な時に必要な数量の対応が可能で在庫負担も軽減されます。
- (3) 両面ホリ仕様の剥離紙を使用しており、カールや吸湿シが抑制されます。
- (4) 弊社独自のラミネート機 (プロミ) を使用する事で誰でも均一な貼り合せ加工が可能です。
- (5) 表材アウトガスの影響に左右されず、本来の粘着性能を維持します。

4. 標準サイズ

厚 さ (mm)		最大幅 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.09	0.11	1050	100

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

5. 特 性

測定項目		単位	実測値	測定方法
粘着力 SUS板	1次面	N/25 mm (g/25 mm)	10.78 (1100)	テープ幅 25 mm 2kg ロール 1往復圧着 20 分後 剥離速度：300 mm/min 180° 剥離
	2次面	N/25 mm (g/25 mm)	12.74 (1300)	
保持力	S U S	mm	0.30	25mm×25mm 40°C/500g/1 時間
ボールタック		1/32	6	J, DOW 氏法

※上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

2021.6.1

東京 〒110-0014

東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号

TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301

大阪 〒578-0921

大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号

TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場



恵比寿化成株式会社