


フィルム芯 両面接着テープ
EBISU TAPE # 7 6 1 F W

1. 概要

EBISU 両面接着テープ # 7 6 1 F W は、基材にポリエステルフィルムを使用した電飾カンバン用に開発した透明性のある強粘着両面接着テープです。

2. 構成

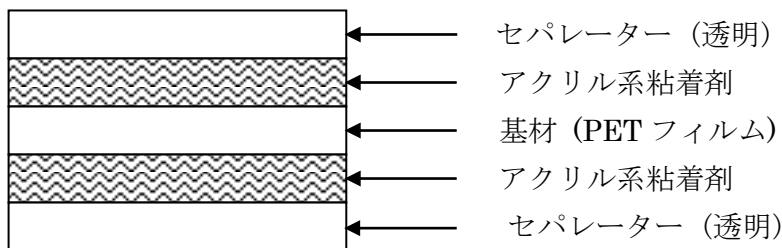

3. 特長

- (1) 透明性・耐熱性にすぐれ、電飾カンバン用途に適します。
- (2) 基材強度が強くフィルムスライス用途に適します。
- (3) スリット・打ち抜き加工等の加工性が良好です。

4. 標準サイズ

厚 さ (mm)			最大幅 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター			
0.08	0.04	0.04	1300	100

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

5. 特 性

測定項目		# 7 6 1 F W		測定条件
粘着力 N/20 mm (gf /20 mm)	20 分後	10.98 (1120)		テープ幅 20 mm SUS 2 k g ロール 1 往復圧着 300 mm/min・180° 剥離
	24 時間後	16.46 (1680)		
保持力 mm	S U S	0.10		接着面積 25×25 mm 2 k g ロール 1 往復圧着 40°C 1 時間 1 k g 荷重
ボールタック (No.)		10/32		J. DOW 氏法 (1/32)
イロインデックス値 (黄変度)		未処理	6.40	耐候性：サンシャインウェザーメーターにて 200h 処理。 黄変度：値差がプラスの場合は黄変度が 増した事を示す。
		200h 後	6.64	
		値差	0.24	
		外観	問題無し	

※上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

2021. 6. 1



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014
東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号
TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301
大阪 〒578-0921
大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号
TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場