


PEフォーム芯両面テープ EBISU TAPE #7708W

1. 概要

EBISU両面接着テープ #7708Wは強接着且つ保持性に優れた両面テープです。

2. 構成

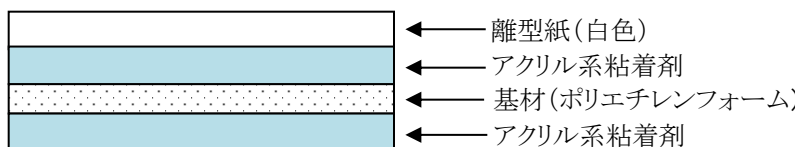

3. 特長

- (1) 低温接着性に優れています。
- (2) 継続的な負荷が掛かる用途に適しています。
- (3) シックハウス症候群に関わるホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等を原材料に使用しておりません。

4. 規格

| 品名 | 厚み (mm) | 最大幅 (mm) | 長さ (m) |
|--------|---------|----------|--------|
| #7708W | 0.8 | 930 | 20 |

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

5. 性能

| 測定項目 | 単位 | #7708W | 測定条件 |
|--------|--------|--------|--|
| 粘着力 | N/20mm | 23.9 | 対SUS 20分間放置後に測定 90° 剥離 速度300mm/min |
| 保持力 | mm | 0.2 | 対SUS 面積25mm×25mm 40℃ x 500g x 1hr後のズレ |
| ボールタック | No. | 27 | J.Dow法 |

※ 測定値は実測値であり保証値ではありません。