


両面テープ #776D

1. 概要

EBISU両面テープ#776Dはポリエチレン発泡体を基材に初期接着性、耐反発性に優れた特殊合成ゴム系粘着剤を使用した両面テープです。

2. 構成

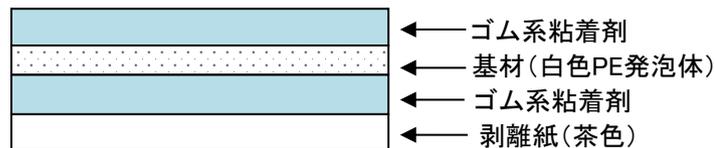

3. 特徴

- (1) 形状追従性が良く、多少の凹凸面に対しても高い接着性があります。
- (2) PEやPPなどのオレフィン系被着体に対して優れた接着性があります。
- (3) 各種抜き加工や貼り付け作業に優れています。

4. 用途

- (1) ポスターやフックなどのPOP関連用品の固定用として
- (2) 緩衝材として

5. サイズ

厚さ (mm)		最大幅 (mm)	長さ (m)
テープ	セパレーター		
1.1	0.13	1050	15

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

6. 性能

試験項目		単位	1面	2面	備考
粘着力	SUS	N/25mm	42.0 (基材破壊)	42.3 (基材破壊)	剥離角度180°
	PP		52.2 (基材破壊)	43.3 (基材破壊)	
保持力 (SUS)		mm /25×25	0.0	0.0	測定温度40°C 荷重500g
ボールタック		No.	29	29	J.Dow氏法 傾斜30°

※上記数値は保証値ではありません

2021.6.1



恵比寿化成株式会社

東京 TEL 03(3845)4111 TEL 03(3845)5301
 大阪 TEL 072(964)2251 TEL 072(964)0328
 名古屋 TEL 03(689)3911 TEL 03(689)3912
 九州 TEL 0498(26)6411 TEL 0498(26)6401
 北関東 TEL 0270(20)8444 TEL 0270(20)8445