


## PPフォーム芯両面テープ EBISU TAPE #778FCK

### 1. 概要

EBISU両面接着テープ #778FCKはトルエンを使用しない環境対応型の両面テープで

### 2. 構成

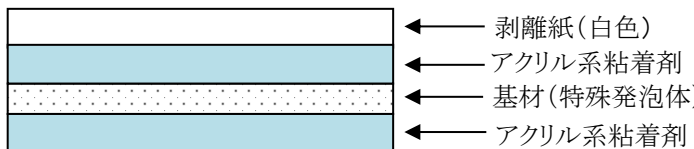

### 3. 特長

- (1) 微細独立発泡基材を使用しており断熱性に優れています。
- (2) ノントル粘着剤を使用した低VOC両面テープです。
- (3) 遮光性と低歪性にも優れています。

### 4. 規格

品名	色	厚み (mm)	最大幅(mm)	長さ (m)
#778FCK	黒	0.25	970	20, 50

※ その他のサイズについてはお問い合わせ下さい。

### 5. 性能

測定項目	単位	#778FCK	測定条件
粘着力	N/20mm	8.0	対SUS 20分間放置後に測定 90° 剥離 速度300mm/min
保持力	mm	0.6	対SUS 面積25mm×25mm 40°C x 500g x 1hr後のズレ
初期接着力	N	1.3	10g, 10φ 分銅自重3秒間圧着 200mm/min引き剥がした強度

※ 測定値は実測値であり保証値ではありません。

2021.6.1