


シリコーンゴム用 両面接着テープ

EBISU TAPE # 880WP

1. 概要

EBISU 両面接着テープ #880WP は、従来の両面接着テープでは接着しにくかったシリコーンゴム・シリコーンスポンジを接着するためのテープで、しかもセパレーターを容易に剥がすことのできる、作業性に優れた両面接着テープです。

2. 構成

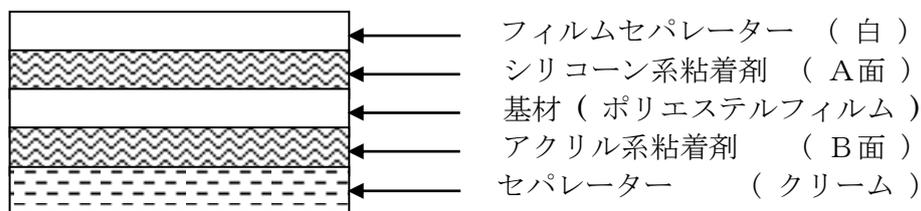

3. 特長

- (1) A面 (シリコーン系粘着剤)
シリコーンゴム・シリコーンスポンジによく接着します。
耐熱性・耐寒性・耐候性・耐水性・電気絶縁性に優れています。
- (2) B面 (アクリル系粘着剤)
各種発泡体に対する接着性に優れています。
PP・PEなどのポリオレフィン系樹脂にも良く接着します。

4. 標準サイズ

厚さ (mm)	最大幅 (mm)	長さ (m)
0.11	1020	20

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

5. 特性

測定項目			測定値	測定条件	
粘着力 N/20 mm (gf/20 mm)	SUS	A面	14.70 (1500)	テープ幅 20 mm 2k g ロール 1 往復圧着 300 mm/min・180° 剥離	
		B面	18.87 (1925)		
	シリコンゴム	A面	3.92 (400)		
	PP	A面	11.76 (1200)		
B面		8.62 (880)			
保持力 mm	SUS	40℃	A面	0.20	接着面積 25×25 mm 2k g ロール 1 往復圧着 1時間 500 g 荷重
			B面	0.35	
		80℃	A面	0.20	
			B面	1.10	
セパレーターの剥離力		A面	0.59 (60)	テープ巾 20 mm 300 mm/min・180° 剥離	
		B面	0.18 (18)		
ボールタック		A面	21 / 32	J. DOW 氏法 (1/32)	
		B面	16 / 32		

※ 上記の数値は、実測値で保証値ではありません

2021.6.1



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014

東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号

TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301

大阪 〒578-0921

大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号

TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場