


汎用 両面接着テープ  
EBISU TAPE # 608

## 1. 概要

EBISU 両面接着テープ #608 は、各種発泡体・皮革・布、等の接着性に優れた両面接着テープです。

## 2. 構成

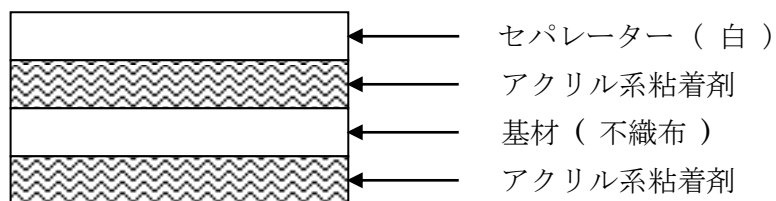

## 3. 特長

- (1) 各種発泡体への接着に安定した性能を発揮します。
- (2) 初期接着性、低温接着性に優れています。
- (3) 貼り合わせ及び、抜き加工などの作業性が良好です。

4. 標準サイズ

厚 さ (mm)		最大幅 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.12	0.10	1050	50

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

5. 特 性

測定項目			#608	測定条件
粘着力 N/20mm (gf/20mm)	直後	ステンレス板	16.17 (1650)	テープ幅 20mm 2kg ロール 1 往復圧着 300mm/min・180° 剥離
		ウレタンエーテル	7.64 (780)	
		ウレタンエステル	9.31 (950)	
	24時間後	ステンレス板	22.54 (2300)	
		ウレタンエーテル	(材破)	
		ウレタンエステル	(材破)	
保持力 mm	23°C	ステンレス板	0.3mm	接着面積 25×25mm 2kg ロール 1 往復圧着 23°C・40°C 1kg 荷重 80°C 500g 荷重 1時間後のズレを測定
	40°C		0.5mm	
	80°C		0.7mm	
ボールタック			20/32	J. DOW 氏法 1/32
プローグタック g	23°C		860	接着面積 100g/cm <sup>2</sup> 接触時間 1秒 引っ張り速度 1cm/秒
	5°C		750	
	-5°C		680	

※ 上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

2021.6.1



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014  
東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号  
TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301  
大阪 〒578-0921  
大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号  
TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場