


発泡体基材	両面接着テープ
EBISU TAPE	#770EV

1. 概 要

EBISU 両面接着テープ #770EVはPE発泡体基材の両面接着テープで環境に優しく、また凸凹面に優れた性能を発揮します。

2. 構 成

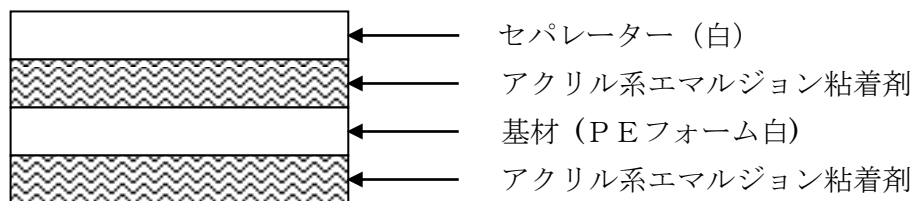

3. 特 長

- (1) PE発泡体基材のコストパフォーマンスに優れた両面接着テープです。
- (2) クッション性・柔軟性に優れています。
- (3) 溶媒に有機溶剤を使用しておらず環境にやさしいテープです。

4. 標準サイズ

厚 さ (mm)		最大幅 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
1.0	0.11	1200	10

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

5. 特 性

測定項目		#770EV	測定条件
粘着力 N/25 mm (gf /25 mm)	S U S	8.6 (886)	テープ幅 25 mm 2kg ロール 1 往復圧着 20 分後 300 mm/min・90° 剥離
保持力 mm	S U S	0.1	25mm×25mm 23℃/500g/1 時間

上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

注意

使用に際しては、用途(目的・条件)に適応するか十分に検討の上御使用下さい。
尚、被着体や貼付け条件によっては 剥れたりする可能性があります。

6. 環境特性

調査内容:以下のVOC 11物質につきVOCの放散速度を小型チャンバー法(JIS A 1901)に基づき測定

物質名	室内濃度 指針値	放散速度 3 日 ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{h}$)
ホルムアルデヒド	100	測定限界以下 (<1.0)
アセトアルデヒド	48	測定限界以下 (<1.0)
トルエン	260	測定限界以下 (<0.3)
キシレン (o-,m-,p-キシレン)	870	測定限界以下 (<0.3)
エチルベンゼン	3800	測定限界以下 (<0.3)
スチレン	220	測定限界以下 (<0.3)
パラジクロロベンゼン (p-ジクロロベンゼン)	240	測定限界以下 (<0.3)
ノナナール	41	0.62
テトラデカン	330	0.45
フタル酸ジ-n-ブチル (DBP)	220	測定限界以下 (<0.3)
フタル酸-2-エチルヘキシル (DEHP)	120	測定限界以下 (<0.5)
トータルVOC (TVOC)	400	15.00

※ 室内濃度指針値は「厚生労働省による濃度指針値・暫定目標値」です。

※ 上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

2023. 2. 22



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014

東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号

TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301

大阪 〒578-0921

大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号

TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328

工場 三重工場・伊賀工場・九州工場・茨城工場