


耐熱両面テープ

エビステープ #7020


120℃の環境下でも粘着性能を発揮します

120℃環境下での静置後粘着力

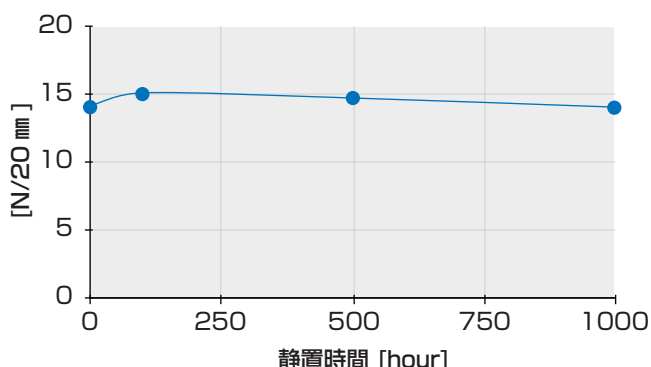

項目	測定値	
粘着力 (23℃ 20分後) [N/25mm]	SUS	16.5
	PP	11.5
	PE	6.1

粘着力温度依存性〈対SUS〉

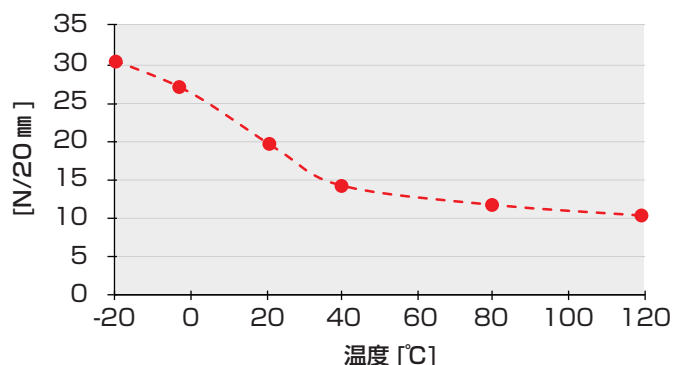

項目	測定値	
保持力 対SUS 荷重500g 接着面積6.25cm ² [保持日数]	23℃	30<
	120℃	30<

こんな特徴があります

- 120℃環境で使用可能です
- 金属やプラスチック等の幅広い素材に対して強い接着性を発揮します
- 印刷付き剥離紙使用により剥離紙の剥がし忘れなど目視確認が容易になります
- シックハウス症候群の原因とされるVOC13物質を原料に使用していません

こんな用途や素材に適しています




ホットショーケース




車載機器関連



家電関連



樹脂系素材



金属系素材