


内装ボード固定用 両面接着テープ

EBISU TAPE #778

1. 概要

内装ボード固定用両面接着テープ #778 は PE 発泡体基材の両面接着テープで低温でも凹凸面の接着固定に優れた性能を発揮します。
また、環境に配慮したトルエンフリー仕様になっております。

2. 構成

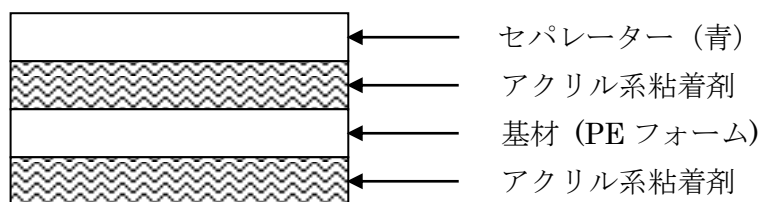

3. 特長

- (1) 環境対応型 (TVOC) です。
- (2) 初期接着性に優れています。
- (3) 低温での接着性に優れています。
- (4) 柔軟性のある発泡体基材でフリク部にも追従します。
- (5) 凹凸面にも強力に接着します。

4. 用途

- (1) ケイカル板など内装ボードの仮固定。
- (2) その他各種建材の仮固定。

5. 標準サイズ

厚 さ (mm)		最大幅 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
1.0	0.13	1050	10

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

6. 特 性

測定項目		#778	測定条件
粘着力 N/20 mm (gf /20 mm)	S U S	21.56 (2200)	テープ幅 20 mm 2k g ロール 1 往復圧着 300 mm/min・90° 剥離
保持力 mm	S U S	0.50	常態/1Kg/1 時間 20×25
ボールタック		32/32	J. DOW 氏法 (1/32)

※ 上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

2021.6.1