


## 一般汎用 両面接着テープ

EBISU TAPE 751

### 1. 概要

EBISU 両面接着テープ 751 は、樹脂板からウレタンフォームまで幅広い被着体に対して、優れた接着強度を持つ一般両面接着テープです。

### 2. 構成

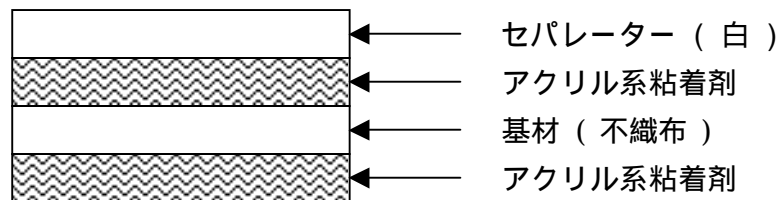

### 3. 特長

- (1) 初期接着性に優れています。
- (2) 各種打ち抜き加工等の作業性に優れています。
- (3) 各種発泡体、プレスチック他あらゆる素材に対して安定した接着力を発揮します。

## 4. 標準サイズ

厚 さ (mm)		巾 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.100	0.125	3 ~ 1,050	50

その他のサイズについてはお問合せ下さい。

## 5. 特 性

	被着体	条件	単位	測定値
粘着力	SUS	2 3	N/25mm (g/25mm)	12.35 (1260)
保持力	SUS	4 0	mm / 25 × 25	0 . 2
ボールタック		2 3	1 / 3 2	2 4

## 試験方法

粘着力 . . . 180°ピール剥離 N / 25mm ( g / 25mm ) 300mm/min

対ステンレス 23 65%RH 雰囲気中で試料片を貼り付け 20 分放置後測定。

保持力 . . . 1Kg / 25 × 25mm 40

対ステンレス 23 65%RH 雰囲気中で試料片を貼り付け測定雰囲気中に 20 分  
放置した後負荷、60 分後のズレを測定。

ボールタック・ J . DOW氏方

上記の数値は、測定値の一例であり保証値ではありません。

2001. 5. 1



# 恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014

東京都台東区北上野 2-21-10

TEL03(3845)4111 FAX03(3845)5301

大阪 〒540-0034

大阪市中央区島町 2-1-15 ITビル 9F

TEL06(4790)8551(代) FAX06(4790)8558

工場 大阪工場・三重工場・茨城工場・大阪第二工場