


## 高機能両面接着テープ EBISU TAPE #7000V

### 1. 概要

EBISU両面接着テープ #7000Vはトルエンを使用しない環境対応型の両面テープです。

### 2. 構成

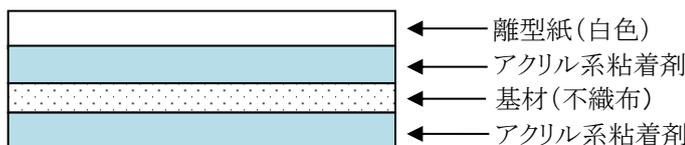

### 3. 特長

- (1) 粘着力・耐熱性に優れ対オレフィンへの密着性が良くバランスの取れたタイプです。
- (2) トルエンフリータイプで環境に優しいです。
- (3) テープ厚が薄く柔軟性が有り追従性に優れます。

### 4. 規格

品名	厚み (mm)	最大幅 (mm)	長さ (m)
#7000V	0.08	1050	50

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

### 5. 性能

測定項目	単位	#7000V	測定条件
粘着力	N/20mm	11.2	対SUS 20分間放置後に測定 180° 剥離 速度300mm/min
保持力	mm	0.1	対SUS 面積25mm×25mm 40℃ x 500g x 1hr後のズレ
初期接着力	N	0.9	10g, 10φ分銅自重3秒間圧着 200mm/min引き剥がした強度

※ 測定値は実測値であり保証値ではありません。